



ADVANCE STRAPLESS

Manuel d'utilisation

Bienvenue chez ADVANCE

Nos plus vifs remerciements pour ton choix de la STRAPLESS, un produit ADVANCE ultraléger de haute qualité. Nous te souhaitons beaucoup de plaisir et de nombreuses heures à t'amuser avec en l'air.

Ce document unique "Getting Started" est à la fois un guide et un manuel ; il constitue donc une partie importante de ton équipement de vol.

Tu y trouveras non seulement des instructions pour son installation et son

utilisation en vol, mais également des conseils importants en matière d'entretien, de maintenance et de sécurité. Nous te conseillons donc de le lire attentivement avant ton premier vol avec la STRAPLESS.

Enregistre ton produit sur notre site à l'adresse www.advance.ch/warranty, ce qui te permettra de recevoir, en direct d'ADVANCE des informations sur les mises à jour du produit et les sujets touchant la sécurité de la STRAPLESS.

Remarques importantes

La STRAPLESS est certifiée par rapport à la norme française EN 1651 pour un poids pilote de 110kg maximum (test en charge uniquement). En raison de sa construction ultra légère et de l'absence de sangle d'épaule, il est totalement interdit d'effectuer des manœuvres de voltige ou des manœuvres de vol extrême, cette interdiction inclut la participation à des formations en matière de sécurité (SIV).

Chaque pilote porte la seule et entière responsabilité pour tout risque découlant de la pratique du parapente, y compris les blessures ou la mort. Ni le fabricant ni le revendeur de l'équipement de parapente ne peut garantir la sécurité du pilote ni en être tenu pour responsable.

Livraison et réglages de base

Tout produit ADVANCE doit être vérifié avant sa livraison pour s'assurer que le colis est bien complet et que les réglages de base sont corrects.

Le colis de livraison de la STRAPLESS contient:


- La sellette
- Deux mousquetons GRIVEL PLUME
- Un sac de rangement

Accessoires STRAPLESS en option :

- Kit accélérateur pour attacher une boucle d'accélérateur, avec les cordelettes, quatre anneaux en céramique, deux bloqueurs et deux attaches rapides
- Un conteneur frontal ADVANCE pour un parachute de secours
- Un sac de portage PIPACK de 31 ou 37 litres.


Caractéristiques

- 1 Boucle Velcro pour attacher la STRAPLESS à la poignée du sac à dos
- 2 Système de fermeture
- 3 EASY-CONNECT-LIGHT-SYSTEM
- 4 Mousquetons GRIVEL PLUME à vis en alu
- 5 Attaches "Bullet-Toggle", qui peuvent être ouvertes pour libérer le mouvement des jambes.
- 6 Quatre boucles pour fixer les anneaux "low-friction" de l'accélérateur en option.

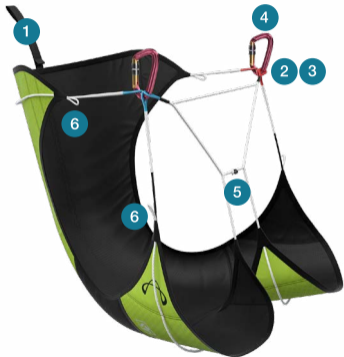

Installation

Attacher la STRAPLESS au sac à dos :
la boucle en Velcro réunit ton sac à la STRAPLESS pour ne faire qu'un ensemble.
Avant de t'installer dans la sellette, passe le Velcro placé en haut du dos de la STRAPLESS à travers la poignée du sac à dos. Attache le Velcro pour former une boucle.

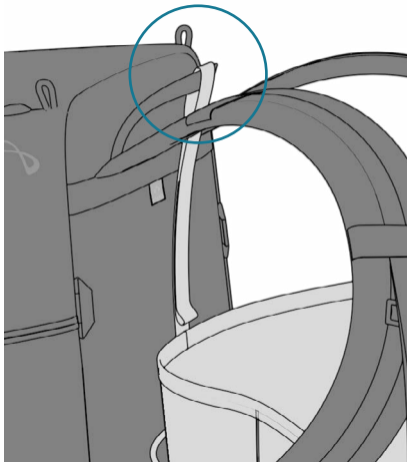

Enfiler le sac de portage avec la STRAPLESS

Mets le sac sur ton dos comme d'habitude. La STRAPLESS se placera d'elle-même dans la bonne position sur ton dos. Ensuite ferme la ceinture du sac à dos. Assure-toi qu'elle passe bien sous les cordelettes du système de fermeture de la STRAPLESS. Ferme enfin la sangle de poitrine du sac à dos.



Fermeture de la STRAPLESS

Place tout d'abord un côté du système de fermeture dans son mousqueton. Répète le même geste de l'autre côté. Il est important que les mousquetons ne soient pas vrillés.



Enfilage de la STRAPLESS quand elle est déjà attachée à la voile.

Dans ce cas, entre par en-haut à l'intérieur de la sellette fermée avec le sac à dos encore au sol. Puis enfile ton sac à dos.

Les avantages : gain de poids sur les élévateurs légers, pas de complications par vent fort. Inconvénient : risque de dommage si tu portes des crampons.





Placer un secours en ventral

La STRAPLESS peut s'utiliser avec un conteneur frontal (par exemple ZIP). Place les extrémités des attaches du secours dans les mousquetons, puis fixe le conteneur selon les recommandations du fabricant. Le conteneur frontal ZIP peut s'attacher dans les mousquetons de la STRAPLESS quand les cordelettes de la connexion en Y sont placées pour porter le poids du secours.



Conseil important pour l'utilisation d'un conteneur frontal

Les ouvertures des mousquetons de la STRAPLESS doivent être tournées vers l'arrière. Cela est essentiel car quand le secours est lancé, ses attaches doivent pouvoir monter rapidement sans aucun obstacle. En outre, le secours doit être installé dans les mousquetons avant d'y placer les élévateurs de la voile.

Attacher les élévateurs de la voile

La STRAPLESS est équipée de l'EASY CONNECT LIGHT SYSTEM. Les marques rouge et bleue sur les points d'attache simplifient le rattachement correct des élévateurs de la voile ADVANCE à la sellette.

Assure-toi que tu tournes l'ouverture du mousqueton complètement jusqu'à sa position fermée, et que les mousquetons sont chargés seulement dans le sens de la longueur.



Accélérateur en option

Un kit d'accélérateur est disponible pour la STRAPLESS, permettant d'installer un accélérateur.

Attention: Passe uniquement la corde de l'accélérateur dans les anneaux low-friction qui sont fournis avec le kit accélérateur. Pour éviter un risque de dommage par frottement!



Installation de l'accélérateur

Passer chacune des quatre boucles blanches sur les côtés de la STRAPLESS à travers son anneau "low-friction", et repousser les boucles par dessus les anneaux pour les bloquer.





Manipuler avec soin

La STRAPLESS est extrêmement légère et destinée à un usage spécifique. Les choix des matériaux et de la conception rendent cette sellette sensible aux dommages causés par un maniement inapproprié. La mention “Manipuler avec soin” doit toujours être présente à l’esprit – la durée de vie de ce produit dépend pour une large part de la conscience et du soin que tu en auras.

Le mousqueton GRIVEL PLUME à vis en alu est un produit ultra léger (37gm, 22kN) qui requiert un soin particulier :

- N'utilise jamais ce mousqueton si un dommage externe est visible avec évidence, ou si des signes d'usure apparaissent.
- Evite les contraintes latérales, les chocs ou les impacts.
- Les mousquetons en alu doivent être changés au bout de 3 ans ou de 300 vols.

Garantie et Service après-vente

Enregistre ta STRAPLESS en ligne après achat sur www.advance.ch/warranty, de façon à bénéficier de l'extension de garantie ADVANCE. Celle-ci a une durée de 3 ans et couvre les défauts qui peuvent être attribués à une fabrication défectueuse.

Ta STRAPLESS doit subir une révision tous les 24 mois et doit être inspectée de façon régulière. Tout dommage doit être immédiatement réparé par un centre certifié de service après-vente. En outre, le

mousqueton GRIVEL PLUME à vis en alu doit être changé tous les 3 ans ou 300 vols.

Une information plus détaillée sur le réseau mondial de service après-vente d'ADVANCE se trouve sur le site www.advance.ch. C'est là que tu trouveras également des conseils de sécurité et des messages en temps réel, ainsi que des réponses aux FAQ (Foires Aux Questions).

ADVANCE

advance thun ag
uttigenstrasse 87
ch 3600 thun

www.advance.ch
info@advance.ch

fon +41 33 225 70 10
fax +41 33 225 70 11